

Spirale metallica wire-o

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO DI BROSSURE CON SPIRALE METALLICA WIRE-O


Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto.

Se dovessi avere ancora dubbi chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

■ FORMATO DEL FILE


Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno presi in carico PDF a pagine affiancate. Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

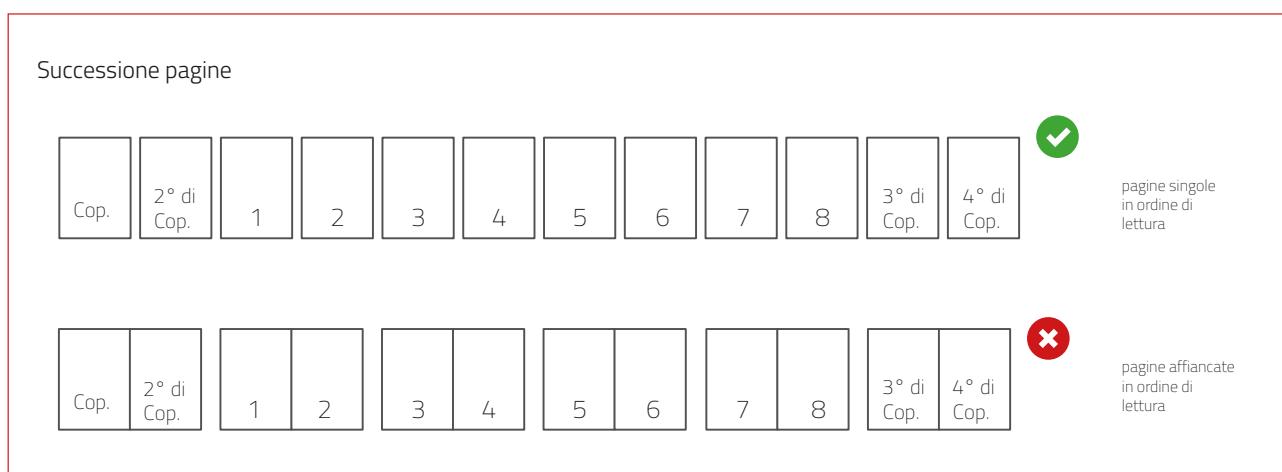

■ MARGINI E ABBONDANZA

Esporta i file con **3 mm di abbondanza** perimetrale al vivo. Ti consigliamo di tenere i testi a 3 mm dalla linea di taglio, e a 1 cm sul lato con la spirale in caso di meno di 50 pagine interne e a 1,5 cm in caso di più di 50 pagine interne.

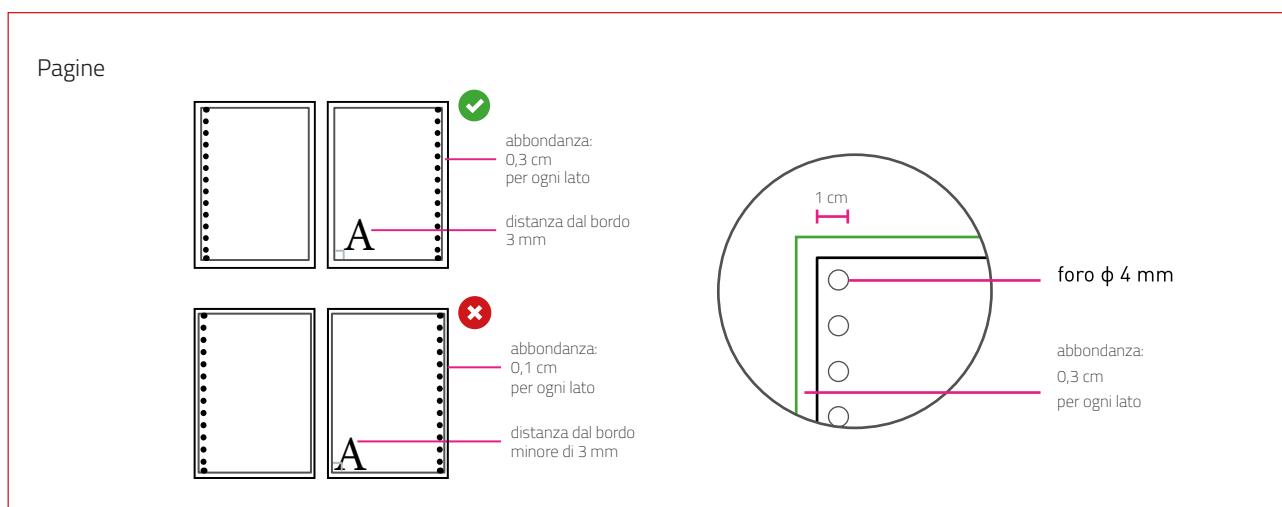

■ I COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

■ RISOLUZIONE


La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.

■ FONT



I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

■ POSIZIONE DELLA SPIRALE E SENSO DI LETTURA

Puoi decidere di rilegare la tua rivista con la spirale metallica posizionata sul lato sinistro o sul lato superiore. Scegliendo la rilegatura sul lato superiore, nel caso di stampa fronte e retro, puoi decidere se il senso di lettura dovrà essere a pagina singola o a pagina doppia.




spirale sul lato
sinistro

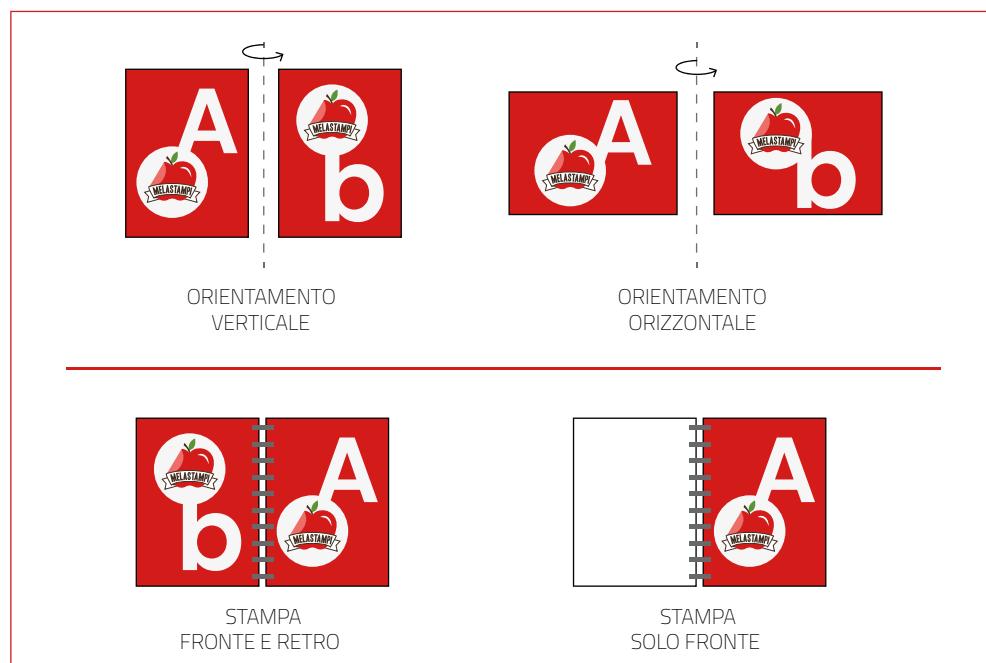


spirale sul lato
superiore







spirale sul lato superiore
e lettura a pagina singola

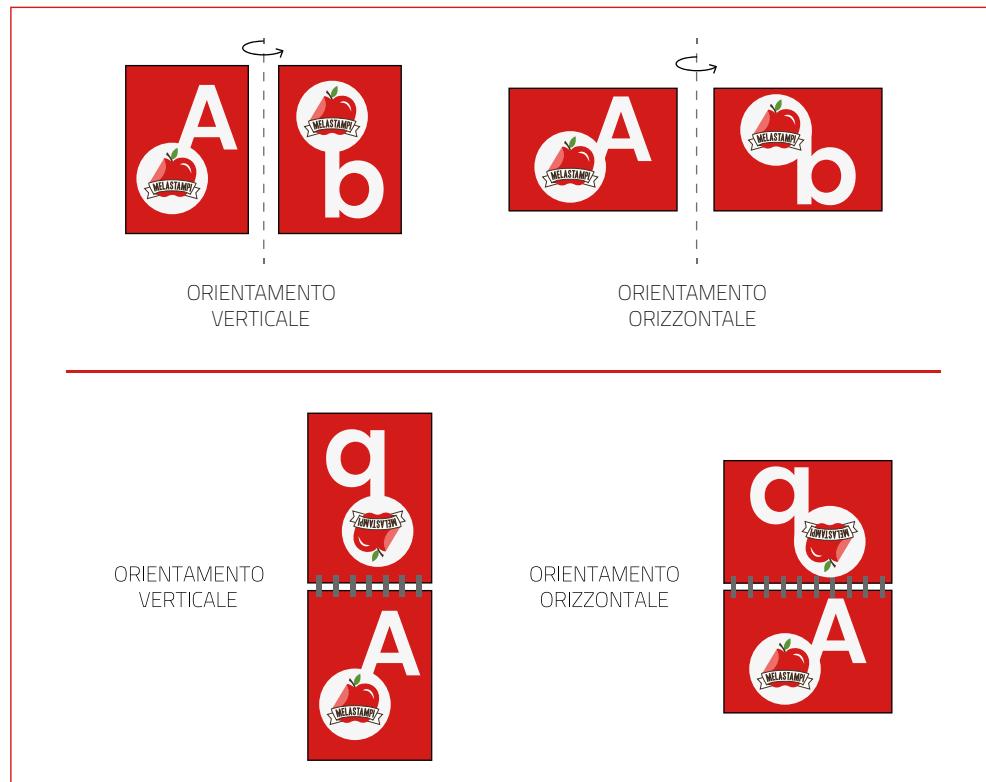

La lettura a pagina singola di una rivista rilegata a spirale sul lato superiore prevede che ogni singola facciata sia letta singolarmente.



spirale sul lato superiore
e lettura a pagina doppia

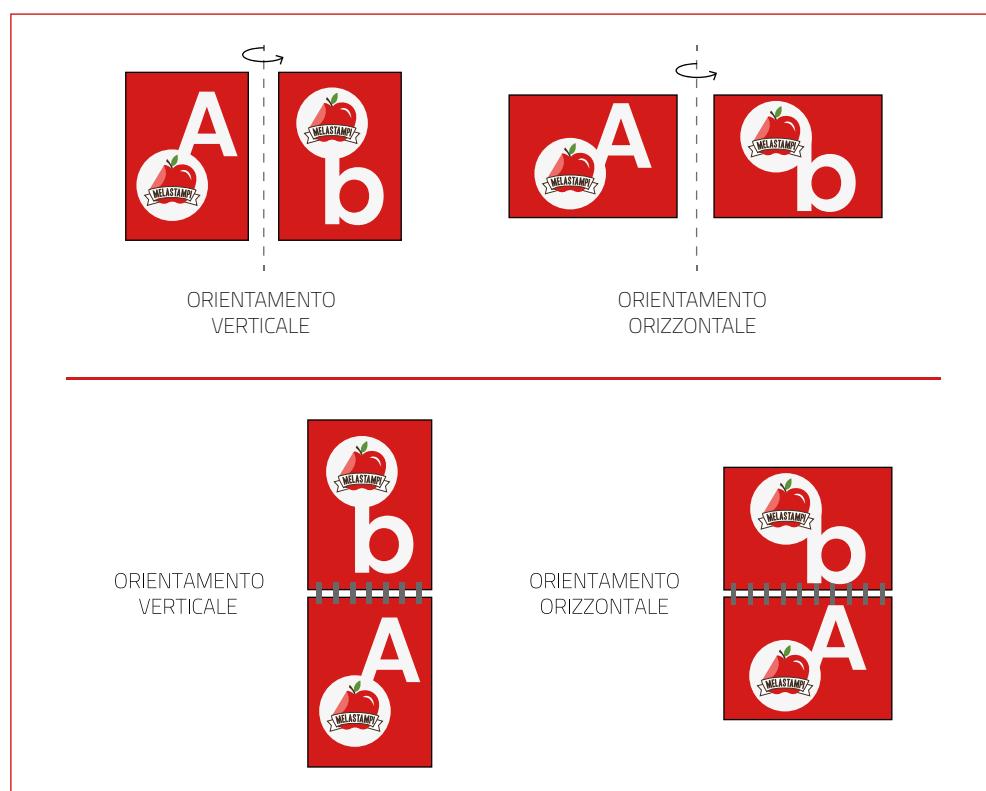

La lettura a pagina doppia di una rivista rilegata a spirale sul lato superiore prevede che le facciate possano essere lette a due a due.




■ NUMERO FACCIADE

Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro.

Attenzione: se nel preventivo hai selezionato "stampa solo fronte" ricordati di non inserire nel pdf di stampa le facciate bianche.

■ CREAZIONE COPERTINA

Per la copertina si può creare un file PDF di due pagine a parte (a scelta del cliente).
In caso di stampa fronte e retro inserisci la 3° e la 4° di copertina anche se sono bianche.
In caso di stampa solo fronte invece ricordati di non inserire nel pdf di stampa le facciate bianche.

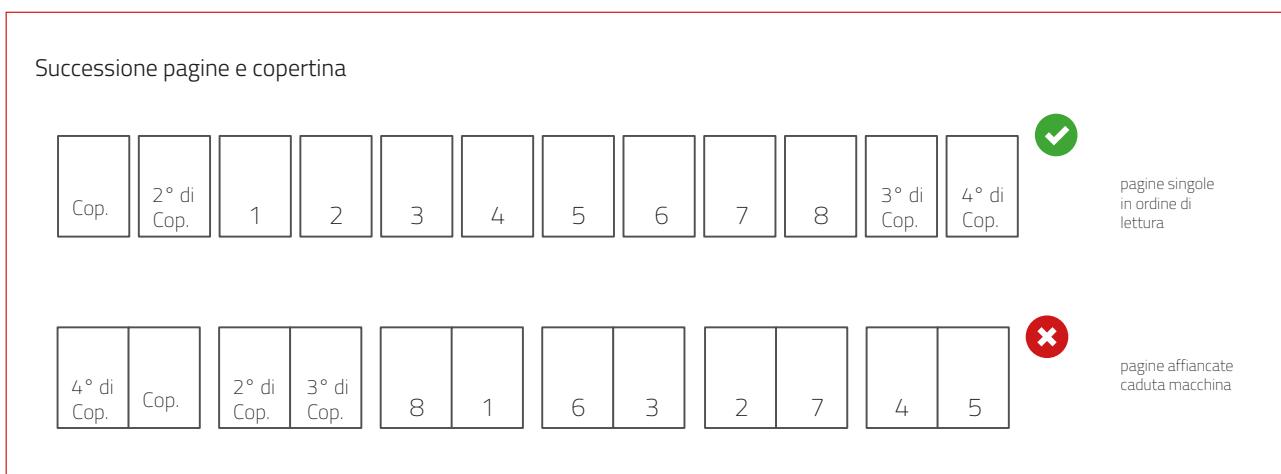

■ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio. Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.

